




スラブ配筋図 1/30

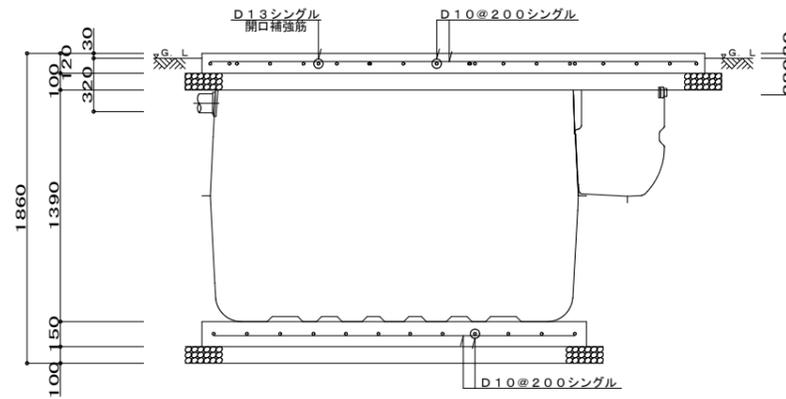

軸方向断面配筋図 1/30

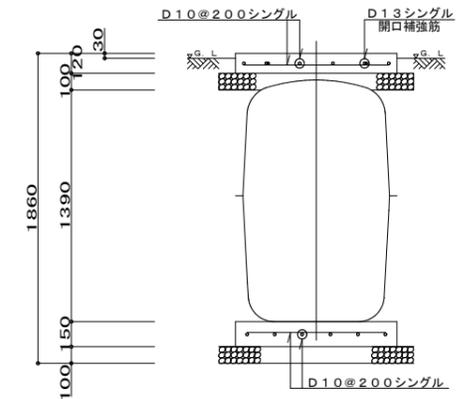

周方向断面配筋図 1/30

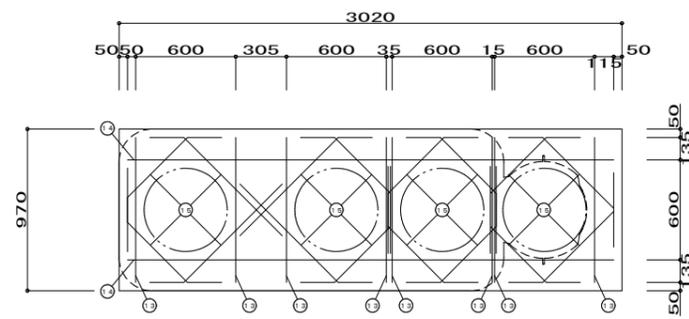


スラブ開口配筋図 1/30

一般事項  
 コンクリート  $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$   
 鉄筋 SD295A  
 鉄筋かぶり スラブ 40  
 ベース 60  
 定着及継手  $40d$   
 地業 砕石又はRC 40~0

No	名称	鉄筋径	長さ (mm)	本数
①	軸方向 (長辺)	D10	2920	4
②	軸方向 (長辺)	D10	50	2
③	軸方向 (長辺)	D10	310	2
④	軸方向 (長辺)	D10	120	2
⑤	周方向 (短辺)	D10	870	4
⑥	周方向 (短辺)	D10	200	2
⑦	周方向 (短辺)	D10	140	12
⑧	周方向 (短辺)	D10	220	2
⑨	周方向 (短辺)	D10	310	2
⑩	周方向 (短辺)	D10	280	2
⑪	周方向 (短辺)	D10	150	2
⑫	周方向 (短辺)	D10	270	2
⑬	開口補強筋	D13	870	8
⑭	開口補強筋	D13	2920	2
⑮	開口補強筋	D13	1040	16

名称	鉄筋径	長さ (mm)	本数
軸方向 (長辺)	D10	2170	6
周方向 (短辺)	D10	830	12

鉄筋径	単位重量 (kg/m)	総長 (m)	重量 (kg)
D10	0.560	43.64	24
D13	0.995	29.44	29
総重量 (kg)			53

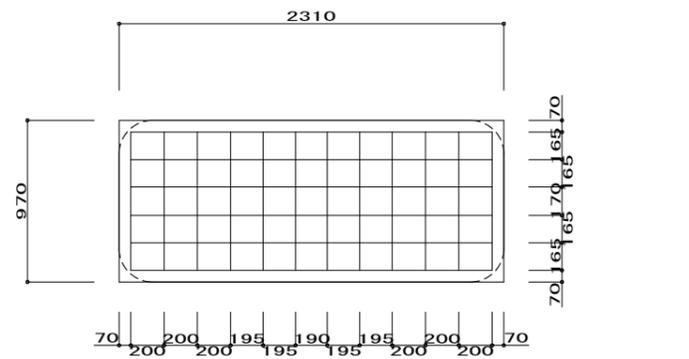

ベース配筋図 1/30

名称	CA-7ポンプ槽付 歩行者荷重			
	配筋図			
設計年月日	設計	検 査	図 番	縮 尺
2017・01・	***	***	*****	1/30